


ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ТИПОРАЗМЕРОВ

Нерегулируемые аксиально-поршневые
ГИДРОНАСОСЫ

411.0. **45**
56
63

с наклонным блоком

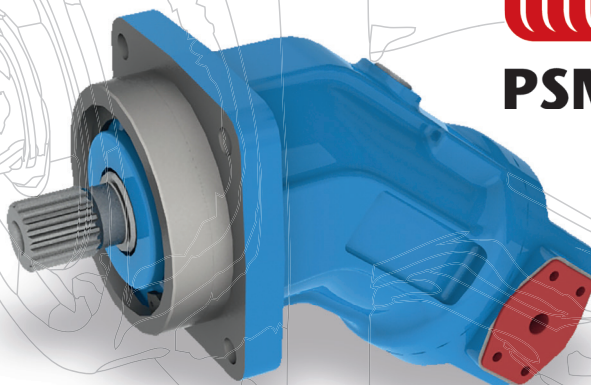

ПРЕМУЩЕСТВА:

- ✓ Новая серия с коническим поршнем и углом наклона блока **40 градусов**.
- ✓ Полностью **взаимозаменяемы** с гидронасосами серии 310.
- ✓ **Улучшены характеристики** по давлению и частоте вращения, увеличен ресурс.
- ✓ Несколько вариантов **приводных валов**.

Способны ЗАМЕНИТЬ:


АНАЛОГ	PSM-HYDRAULICS
A2F045	411.0.45
A2F056	411.0.56
A2F063	411.0.63



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочий объем (номинальный), см³	45	56	63
Частота вращения, об/мин:			
- минимальная n_{min}	400	400	400
- номинальная n_{nom}	1500	1500	1500
- максимальная n_{max} при минимальном давлении на входе 0,08 МПа	2240	2000	2000
- предельная n_{peak} при давлении на входе 0,2 МПа, не менее	4250	3750	3750
Подача (номинальная), дм³/с (л/мин)	65	80	90
Давление на входе, МПа:			
- минимальное (абсолютное)	0,08	0,08	0,08
Давление на выходе, МПа:			
- номинальное	32	32	32
- максимальное	40	40	40
- максимальное пиковое	45	45	45
Мощность потребляемая, кВт:			
- номинальная	37	46	52
- максимальная	67	76	86
Масса (без рабочей жидкости), кг	17	17	18

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

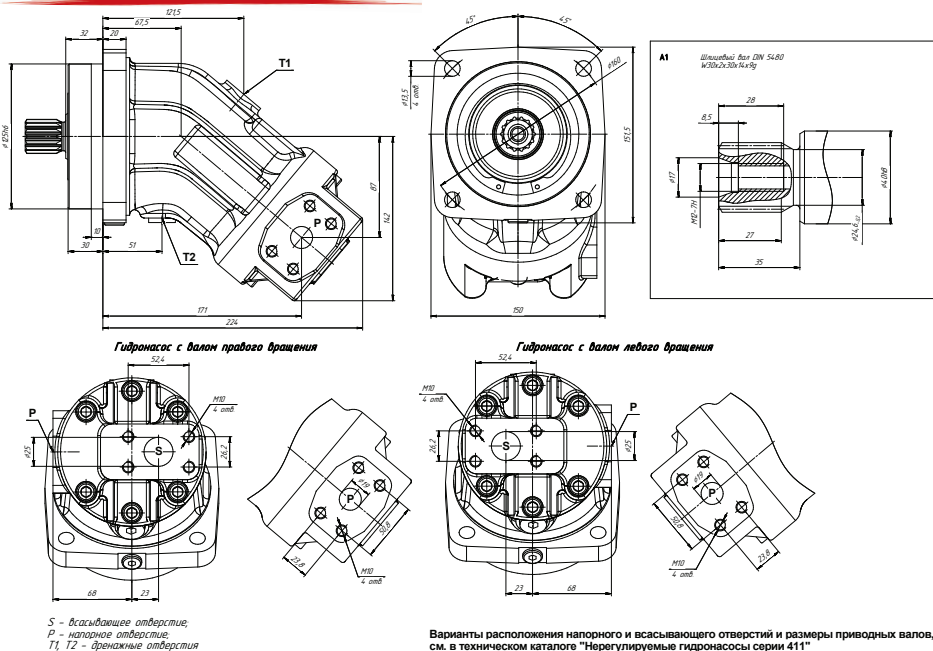

Варианты расположения напорного и всасывающего отверстий и размеры приводных валов, см. в техническом каталоге "Нерегулируемые гидронасосы серии 411"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ Автобитумовозы
- ✓ Автокраны
- ✓ Автоподъемники
- ✓ Буровое оборудование
- ✓ Гидроманипуляторы
- ✓ ЖД техника
- ✓ Коммунальные машины
- ✓ Лесные машины
- ✓ Мусоровозы
- ✓ Нефтегазодобывающая отрасль
- ✓ Оборудование погрузочно-разгрузочное



УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ ГИДРОНАСОСЫ 411.0.

ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ОАО «Пневмостроймашина»:

620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е

Тел.: +7(343)229-91-13, +7(343)229-92-04, +7(343)254-34-70

www.psm-hydraulics.ru e-mail: sales@psmural.ru