

Лебедка якорная с ручным приводом 534-58-71-000



Применение


Лебедка якорная 534-58-71-000 применяется на судах речного флота для подъема и опускания якорной цепи.

Особенности

Якорная лебедка оснащена функцией аварийного (свободного) спуска цепи.

Конструкция

Лебедка имеет простую компактную конструкцию, включающую ленточный ручной тормоз, червячный редуктор и опорную раму. Крепежные соединения обеспечивают быстрый монтаж на открытой палубе судна.

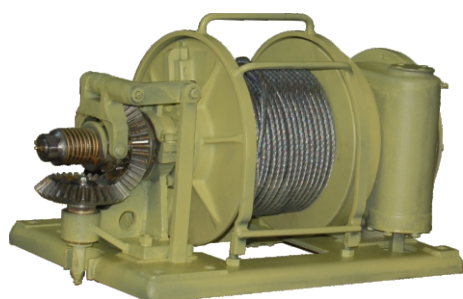

Опции

Оснащение лебедки тросом, комбинированным якорным концом (цепь+трос).
Возможность оснастки лебедки гидравлическим или электрическим приводом.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное тяговое усилие на барабане, кг	1000
Канатоемкость барабана, м, не менее	75
Габаритные размеры, мм	
длина	700
ширина	420
высота, без учета рычага	450
Масса лебедки (без каната), кг	93

Испытания

Все лебедки проходят приемо-сдаточные испытания под нагрузкой 2500 кгс.

