

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДВУХВАЛЬНЫЕ ШРЕДЕРЫ


типов К-1200, Л-1200, Р-1200

Шредер двухвальный – это машина с двумя параллельно расположенными валами, на которых закреплены измельчающие ножи. Над валами установлен загрузочный бункер, направляющий мусор в зону первичного измельчения. Снизу валов установлена брехбалка или решетка-классификатор, образуя зону вторичного измельчения.




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Привод валов шредера – гидравлический, независимый для каждого вала.
- ✓ Конвейер выгрузки смонтирован на отдельной раме – в базовой комплектации.
- ✓ Ножи выполнены из высокопрочной стали с термообработкой.

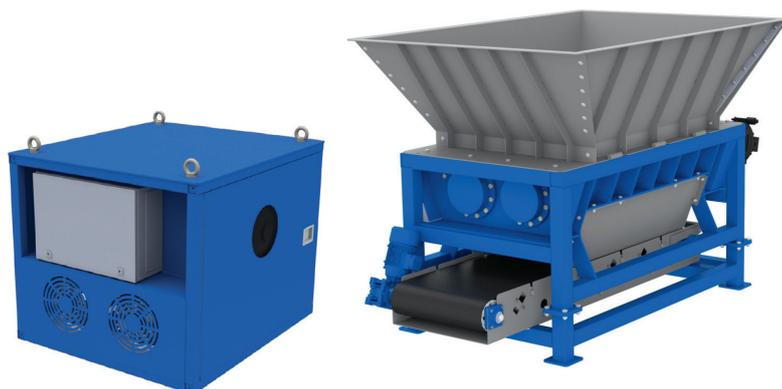

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ:

- ✓ пней, корней деревьев,
- ✓ поддонов,
- ✓ старой древесины,
- ✓ грузовых шин,
- ✓ крупно-габаритного мусора,
- ✓ промышленного мусора,
- ✓ строительного мусора,
- ✓ домашнего мусора

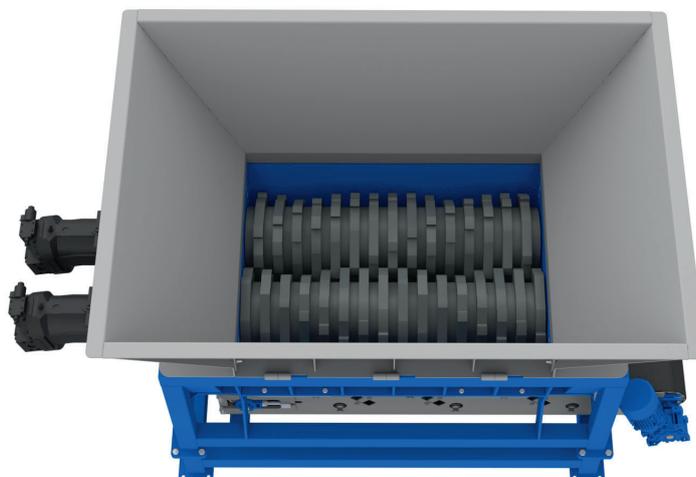

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ ШРЕДЕРЫ промышленные типов К-1200, Л-1200, Р-1200

ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОАО «Пневмостроймашина»:

620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е

Тел.: +7 (343) 229-92-89 e-mail: Lenkovaou@psmural.ru www.psm-hydraulics.ru






PSM HYDRAULICS
ОАО ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА


ШРЕДЕРЫ

промышленные двухваловые
типов К-1200, Л-1200, Р-1200


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

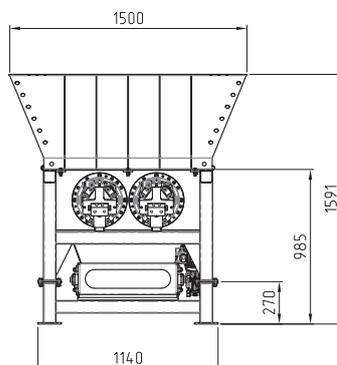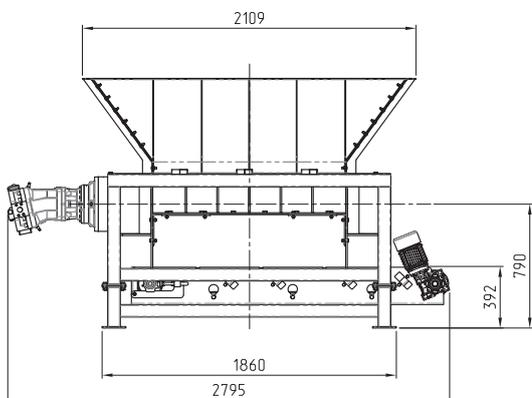


К-1200:

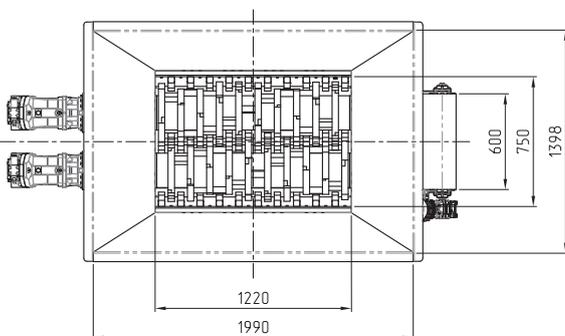

Л-1200:

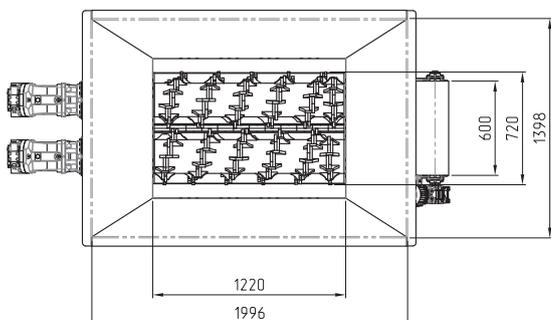

Р-1200:

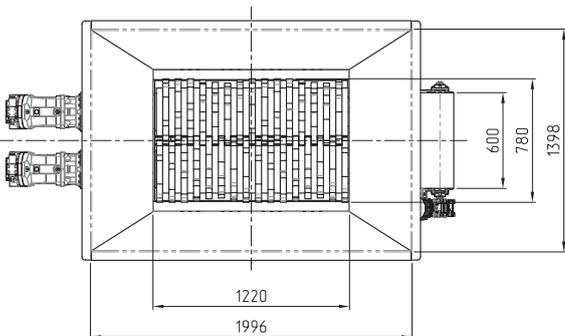

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шредер	К-1200	Л-1200	Р-1200
Длина валов, мм	1200	1200	1200
Диаметр валов, мм	400	360	420
Размер загрузочного окна, мм	2000x1400	2000x1400	2000x1400
Размер зоны измельчения, мм	1200x750	1200x720	1200x780
Мощность привода валов, кВт	2 x 30	2 x 30	2 x 30
Скорость вращения валов, об/мин	0...40	0...40	0...40
Производительность, т/час			
- пни, корни деревьев	3	3	3
- поддоны	5	5	4
- старая древесина	6	6	4
- крупно-габаритный мусор	5	5	-
- строительный мусор	5	-	5
- промышленный мусор	5	-	5
- домашний мусор	8	8	8
Размер фракции шрота в мм	200...400	20...200	20...200
Масса, кг	2 300	2 200	2 300

Гидростанция

Количество и мощность электродвигателей, кВт	2 x 30
Рабочий объем гидронасосов, см ³ /об	55
Рабочее давление, бар	350
Емкость гидробака, литров	90
Рабочая жидкость	
- в летний период	МГЕ-46
- в зимний период	ВМГЗ
Габаритные размеры, мм	1400x1200x1200
Масса, кг	1350

Конвейер

Ширина ленты, мм	600
Скорость движения ленты, м/с	1,17
Мощность привода, кВт	1,1
Масса, кг	305

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ ШРЕДЕРЫ промышленные типов К-1200, Л-1200, Р-1200



PSM HYDRAULICS
ОАО ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА

ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОАО «Пневмостроймашина»:

620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е

Тел.: +7 (343) 229-92-89 e-mail: Lenkovaou@psmural.ru www.psm-hydraulics.ru