


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
192537				

Справ. №	Перв. примен.

ГЧ 510.32.03A

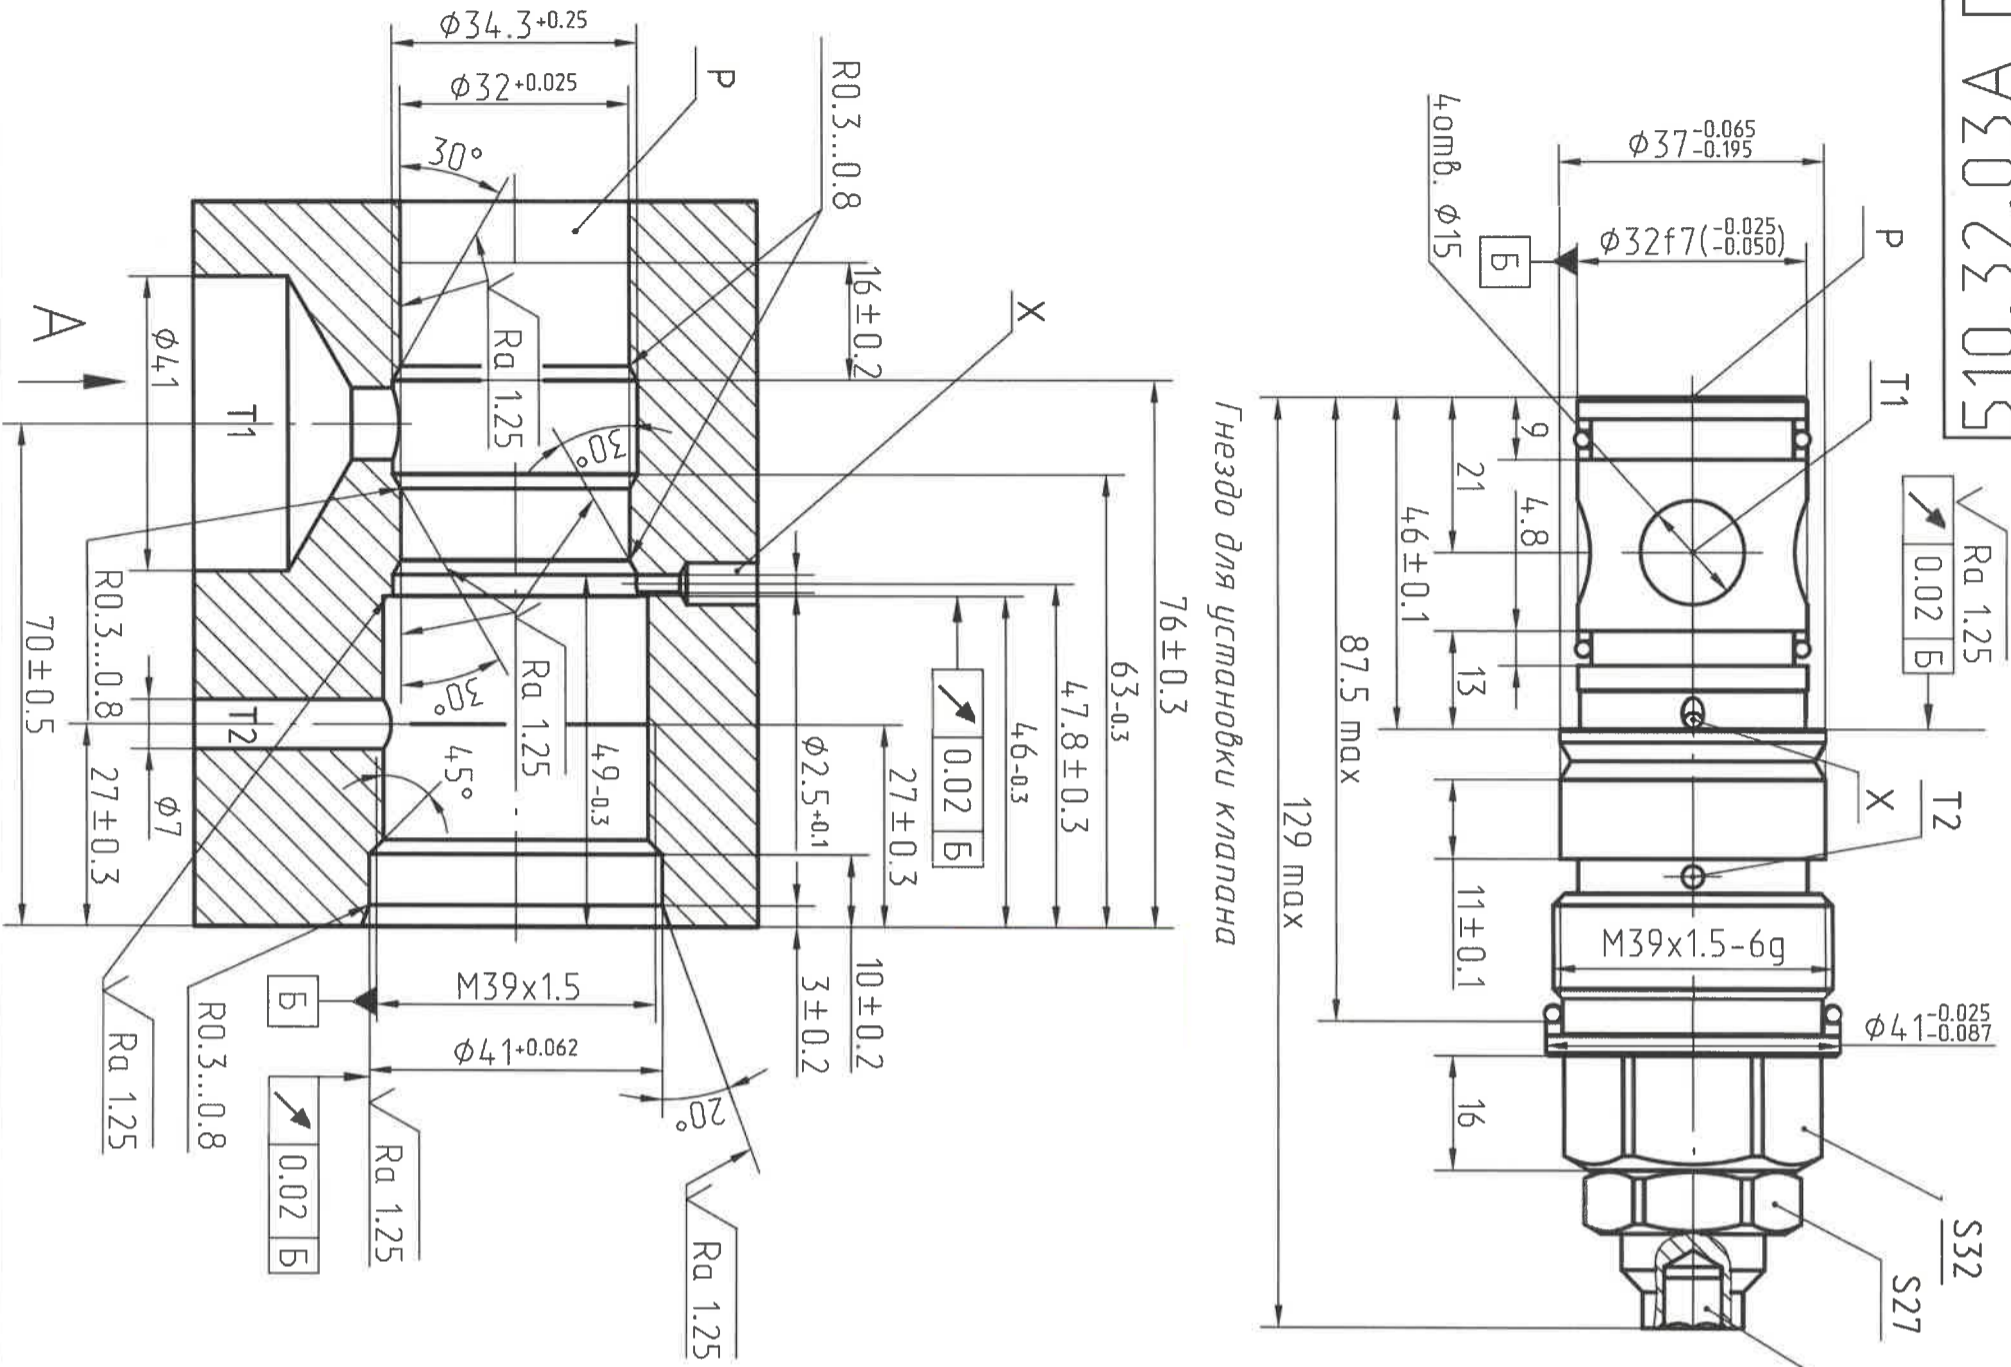

Гнездо для установки клапана

Условное графическое обозначение

Технические характеристики

Условный проход, мм	32
Давление на входе, МПа - номинальное (Pном) - максимальное (Pmax) - минимальное (Pmin)	40 50 1
Диапазон регулирования давления, МПа	от 1 до 50
Предварительная настройка, МПа	35
Максимальные внутренние утечки при номинальном давлении, л/мин	0,2
Расход рабочей жидкости, л/мин: - минимальный - номинальный - максимальный	20 400 600
Масса, кг	0,64
Температура окружающей среды, °C минимальная максимальная	минус 60 плюс 45
Максимальная степень загрязненности рабочей жидкости в соответствии с ISO 4406	20/18/15
Рабочая жидкость	Масла на минеральной основе с вязкостью 8...420 сСт

510.32.03A ГЧ		510.32.03A ГЧ	
Гидроклапан		Лист	Масса
Предохранительный		Лист	Масштаб
Габаритный чертеж		Лист	Масштаб
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.
Разраб.		26.04.24	
Проб.			
Т. контр.			
Нач. КБ			
Н. контр.			
Умб.			